


NOVÝ CITROËN *Berlingo*

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

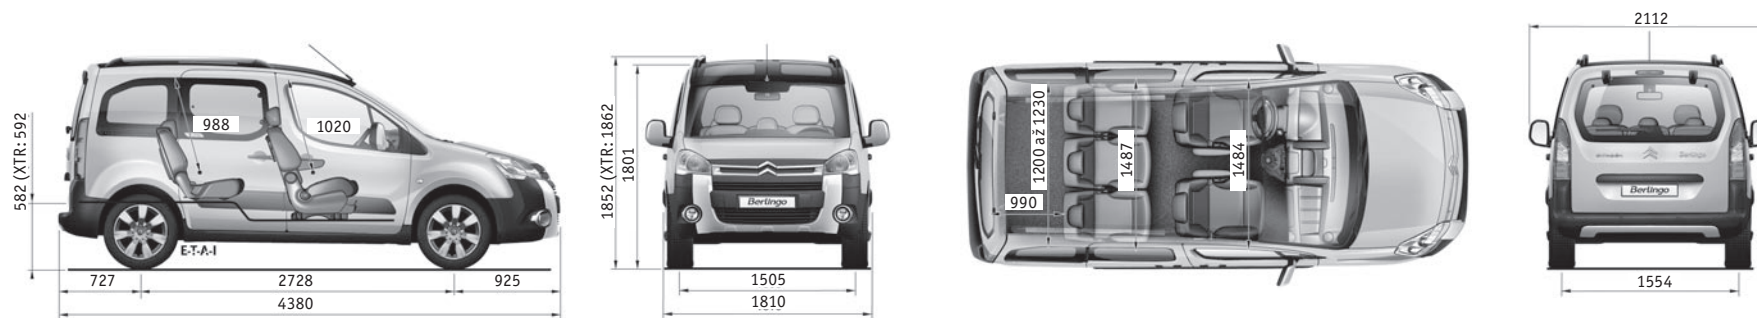

CITROËN Slovakia, s. r. o.

Plynárenská 1, 821 09 Bratislava, telefón +421.2.58.10.22.29, fax +421.2.58.10.22.28, www.citroen.sk

Podrobné informácie Vám poskytne autorizovaný predajca Citroën.



CITROËN
FANTÁZIA V POHYBE

TECHNICKÉ PARAMETRE

Motor	1.6i 16V 90 k	1.6i 16V 110k	1.6 HDi 75 k	1.6 HDi 92 k	1.6 HDi 110 k FAP
Typ	Zážihový, elektronické viacbodové vstrekovanie, 16 ventilov	Zážihový, elektronické viacbodové vstrekovanie, 16 ventilov	Vznetový, turbo, priame vysokotlakové vstrekovanie, 16 ventilov	Vznetový, turbo, priame vysokotlakové vstrekovanie, 16 ventilov	Vznetový, turbo, priame vysokotlakové vstrekovanie, 16 ventilov
Emisná norma	Euro 4	Euro 4	Euro 4	Euro 4	Euro 4
Počet valcov	4 valce v rade – umiestnenie vpredu naprieč				
Zdvihový objem	1587	1587	1560	1560	1560
Vrtanie x zdvih v mm	78,5 x 82	78,5 x 82	78,5 x 88,3	78,5 x 88,3	78,5 x 88,3
Maximálny výkon v kW (k) EHK (DIN) pri ot/min	66 (90) / 6000	80 (110) / 5800	55 (75) / 3500	66 (92) / 4000	80 (110) / 4000
Maximálny krútiaci moment v Nm EHK pri ot/min	132 / 2500	147 / 4000	185 / 1750	215 / 1750	240 / 1750
Prevodovka	Manuálna 5–stupňová	Manuálna 5–stupňová	Manuálna 5–stupňová	Manuálna 5–stupňová	Manuálna 5–stupňová
Posilňovač riadenia s variabilným účinkom	séria	séria	séria	séria	séria
Počet otáčok volantu medzi dorazmi			2,89		
Stopový polomer zatačania v m			5,5		
PODVOZOK/BRZDY					
Predná náprava	Nezávislé zavesenie kolies typu Mac Pherson s trojuholníkovými ramenami, stabilizátor, hydraulické teleskopické tlmiče				
Zadná náprava					
Brzdy predné	Kotúčové chladené				
Brzdy zadné	Kotúčové				
Pneumatiky	205 / 65 R15	205 / 65 R15 215 / 55 R16	205 / 65 R15	205 / 65 R15 215 / 55 R16	205 / 65 R15 215 / 55 R16
HMOTNOSŤ (v kg)					
Pohotovostná hmotnosť (N1)	1397 (1412)	1427 (1442)	1407 (1422)	1407 (1422)	1429 (–)
Užitočné zaťaženie (N1)	628 (743)	598 (713)	633 (748)	633 (748)	636 (–)
Celková hmotnosť (N1)	2025 (2155)	2025 (2155)	2040 (2170)	2040 (2170)	2065 (2190)
Celková hmotnosť jazdnej súpravy (N1)	2925 (2925)	3025 (3025)	2940 (2940)	3040 (3040)	3065 (3065)
Maximálna hmotnosť nebrzdeného prívesu (N1)	735 (720)	750 (750)	740 (720)	740 (745)	750 (750)
Maximálna hmotnosť brzdeného prívesu (N1)	1200 (770)	1300 (870)	1200 (770)	1300 (870)	1300 (875)
Maximálne zaťaženie strešného nosiča v kg	100	100	100	100	100
OBJEM batožinového priestoru (v dm³)					
pod kryt batožinového priestoru / pod strop			675 / 1350		
pri sklopení zadných sedadiel			3000		
VÝKON norma CEE					
Maximálna rýchlosť	160	170	150	160	173
zrýchlenie 400m pevný štart (s)	19,7	18,9	20,3	19,2	18,2
1000m pevný štart (s)	36,7	35	38	36	34
0–100 km/h (s)	15,3	13,5	17,1	14,3	12,5
SPOTREBA podľa CEE					
mesto	10,8	10,8	7	7	6,8
mimo mesta	6,8	6,8	5	5	4,9
mix	8,2	8,2	5,7	5,7	5,6
Emisie CO ₂	195	195	150	150	147
Objem nádrže v litroch	60	60	60	60	60